



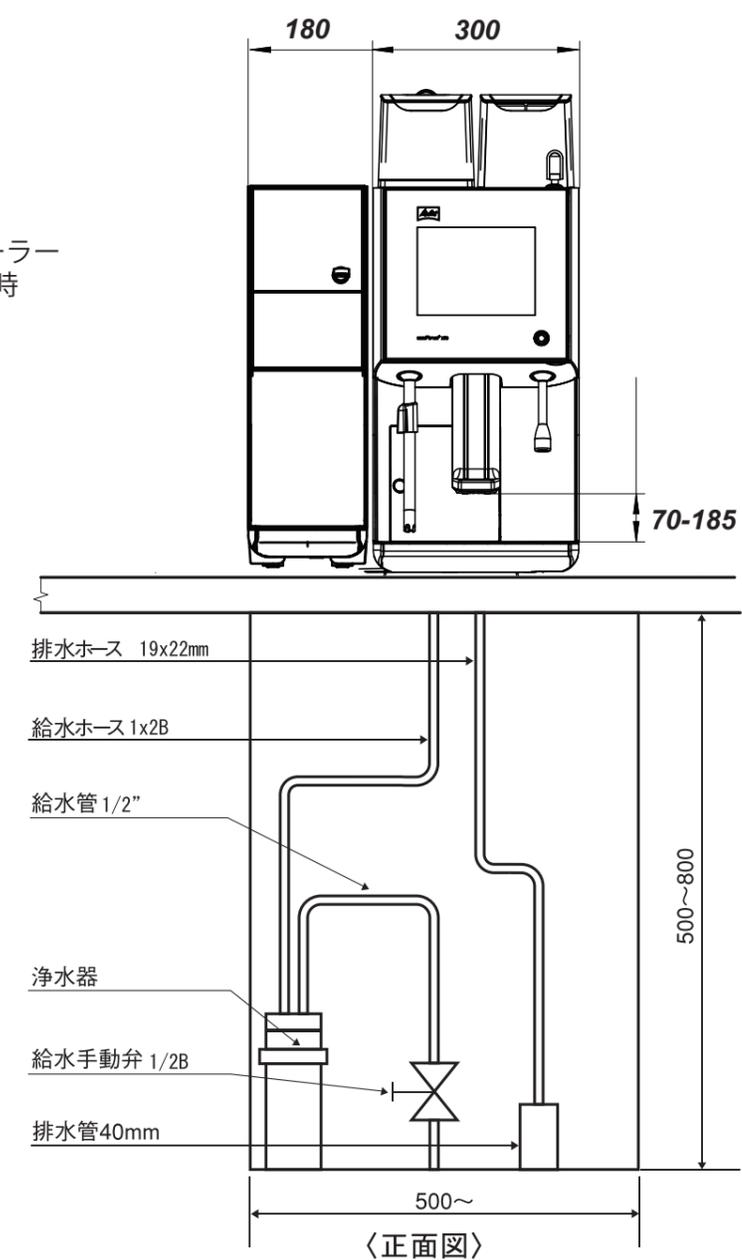

Melitta® Cafina® XT6
 &
Melitta® Cafina® XT MC18
 (マシン & ミルククーラー横置)

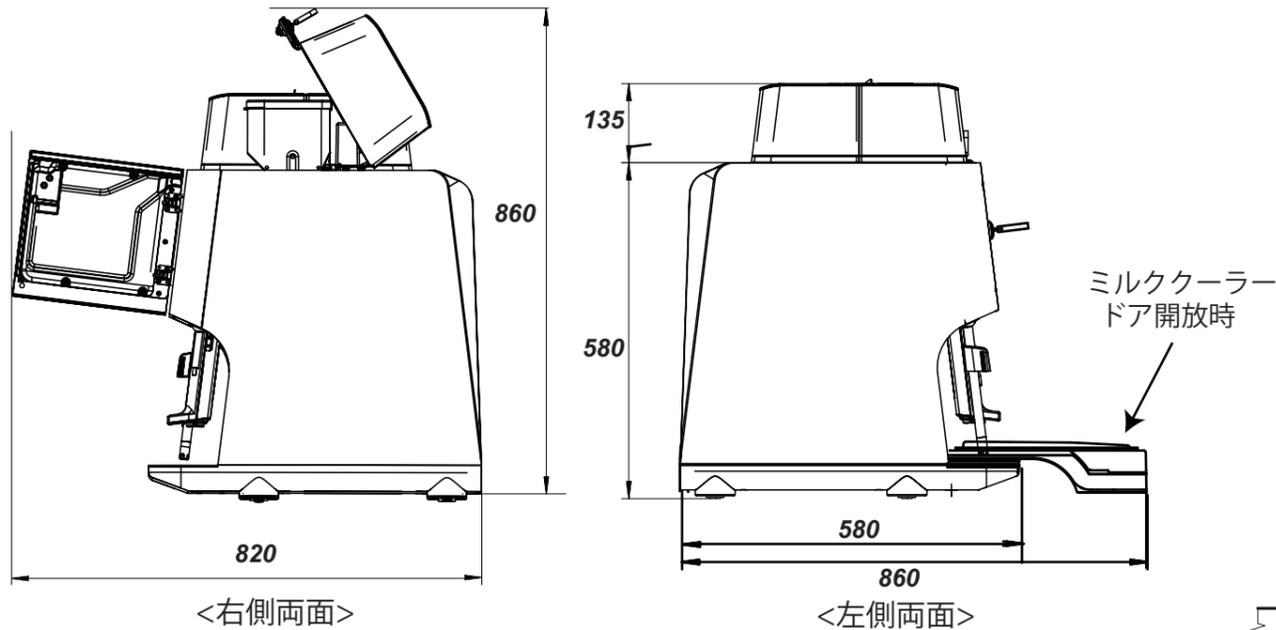

コーヒーマシンの設置について

電源 : 単相 200V - 20A です。
 コーヒーマシンより1m以内に
 コンセントを用意願います。(アース付き)
 プラグも必ず用意願います。

給水 : コーヒーマシンより1m以内に
 バルブを止め、1/2 Bの
 配管にしてください。
 水圧は最高圧力 5.0 kg/cm
 以下でお願いします。
 それ以上の場合は別途減圧弁が
 必要です。

排水 : 排水口はできるだけマシンの近くに
 願います。排水管は内径40mm以上の
 を用意願います。

設置台の穴開けは、宛先にてお願いします。
 Ø70mmの穴があけられない場合は
 Ø35mmの穴を2個開けて下さい。
 ※ マシン背面の外部でも結構です。

位置 : 背面を50mm以上壁から離してください。
 ホッパーの上部は豆の投入のため、
 150mm以上は開けて設置ください。


ミルククーラーの設置について

電源 : 単相 200V です。
 コーヒーマシンから電源を供給します。

排水 : 排水口はできるだけマシンの近くに
 願います。排水管は内径40mm以上の
 を用意願います。

位置 : コーヒーマシン左横に配置ください。
 背面を50mm以上壁から離してください。

壁とマシン背面 50 mm
 以上のクリアランス

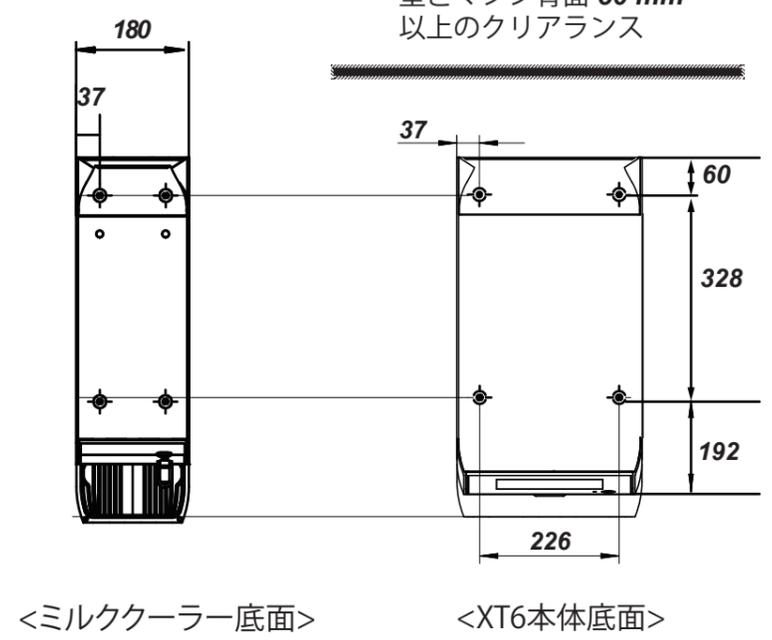

仕様

	XT6本体	XT MC18
総消費電力(W)	2200	150
電圧(V)	単相 / 200	単相 / 200
電流(A)	20A	—
給水	1/2B	—
排水管(mm)	40	40
本体重量(kg)	60	19

(単位 : mm)

製品名	改訂年月日	改訂番号
メリタ カフィーナ XT6 & XT MC18	2017.10.04	Ver 2.2 MN
メリタジャパン株式会社		