




メリタ エコスマートボイラー T10

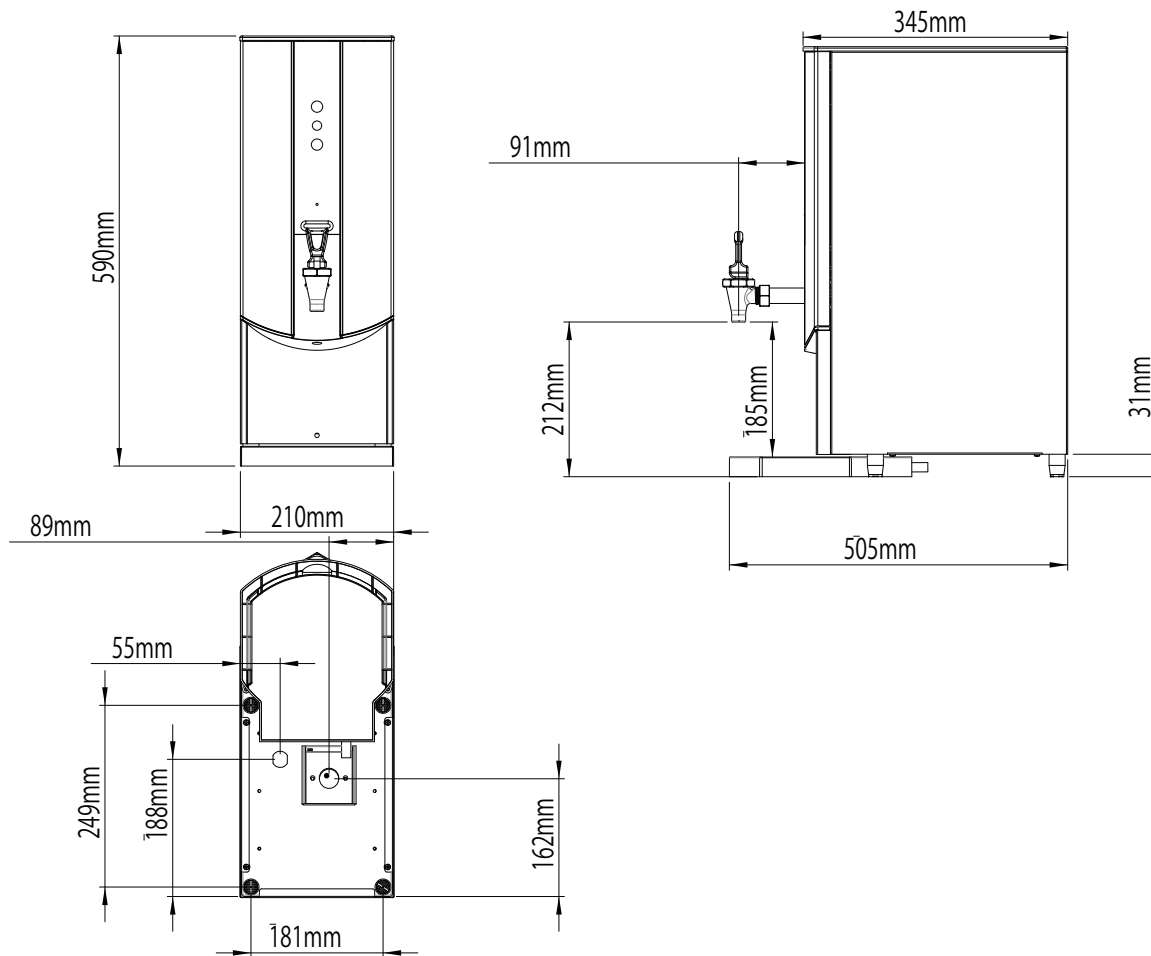

マシンの設置について

電源 : 単相 200V です。
マシンより1m以内に
コンセントを用意願います。(アース付き)
プラグも必ず用意願います。

給水 : マシンより1m以内にバルブを止め、1/2Bの
配管にしてください。
水圧は最高圧力 3.5 kg/cm²以下でお願いします。
それ以上の場合は別途減圧弁が必要です。

位置 : 背面を5cm以上壁から離してください。

仕様

総消費電力(W)	2800
電圧(V)	単相/ 200
電流(A)	20
給水	1/2B
高さ(mm)	590
本体重量(kg)	12.5

製品名	改訂年月日	改訂番号
メリタ スマートエコボイラー T10	2018.12.20	Ver 1.0YS
メリタジャパン株式会社		