
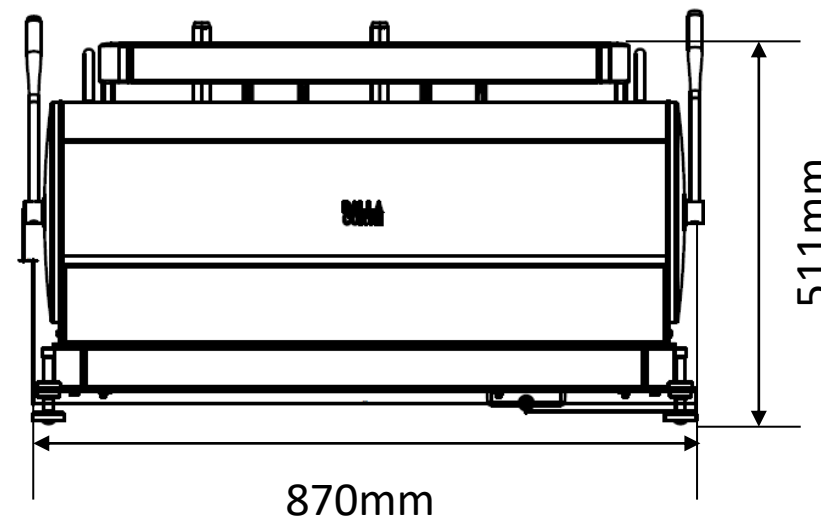
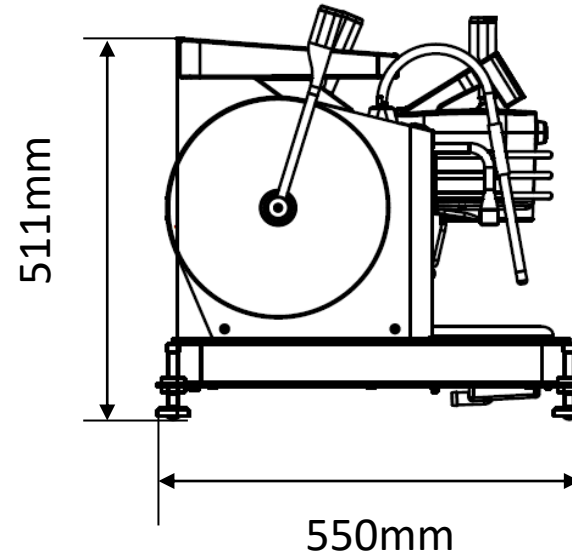
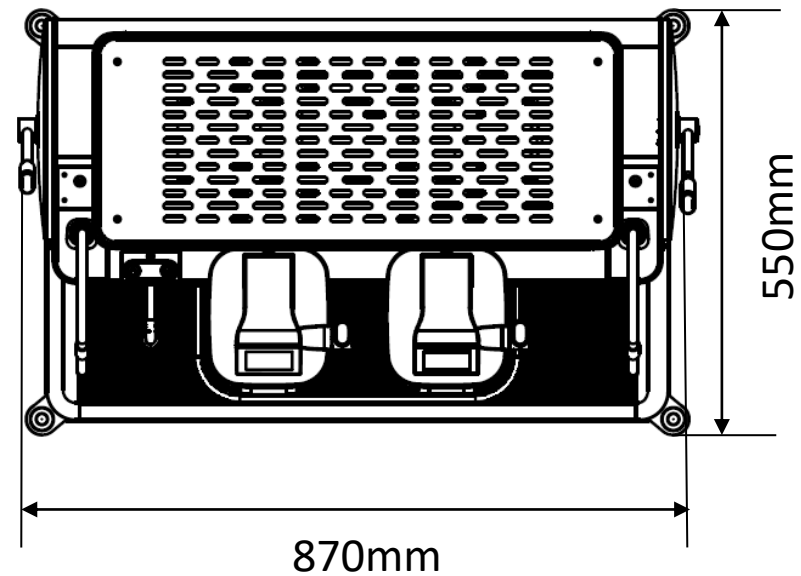
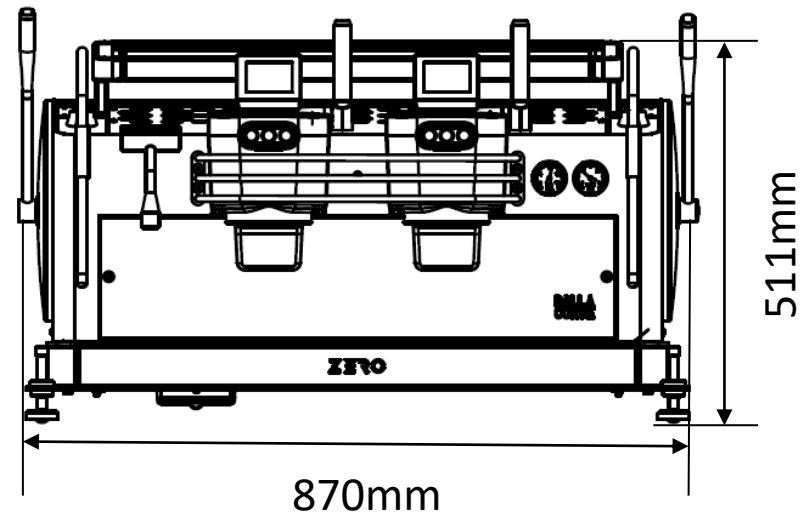


**DALLA
CORTE**MAKE it
BETTER

Dalla Corte DC ZERO BARISTA 2G

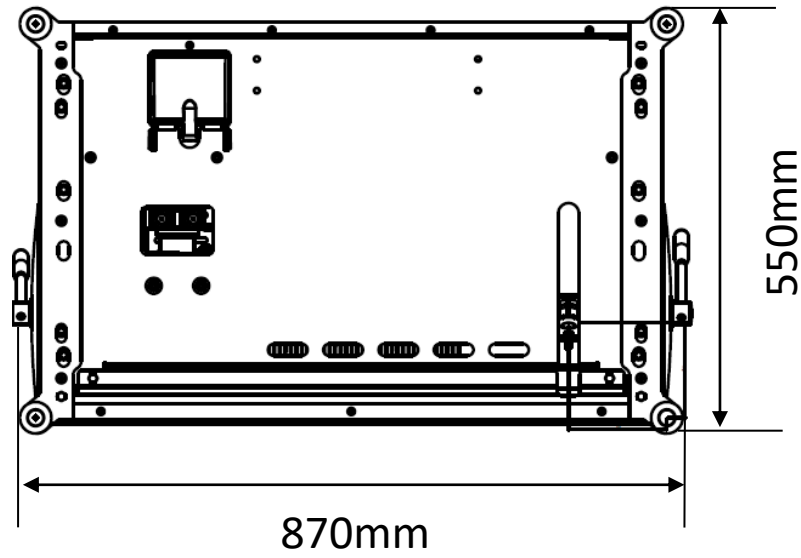

- 電源：三相 200V - 20A です。
 コーヒーマシンより1 m以内にコンセント
 をご用意ください（アース付き）。
 プラグも必ず用意願います。
- 給水：コーヒーマシンより1m以内でバルブを止
 め、1/2 B の配管 にしてください。
 水圧は最高圧力 5.0 kg/cmで お願
 います。それ以上の場合は別途減圧
 弁が必要です。
- 排水：排水口はできるだけマシンの近くに確保
 を願います。排水管は内径40mm
 以上で願います。

設置台の穴開けは、お客様にて願います。
 100mmX100mm以上の開口部が必要です。
 壁から140mm以上離して設置してください。

承認図 2022年12月21日 JO	
製品名	DC ZERO BARISTA 2G
総消費電力 (W)	50Hz/60Hz/3900W
電圧 (V)	三相200V
重量 (kg)	85kg
スチームボイラー容量 (L)	7.5L
コーヒーボイラー容量 (L)	0.75L X 2グループ